






**NUEVOS
PRODUCTOS
2017**

calux.com.mx

-  Calux
-  Calux_Ilumina
-  Calux_Ilumina

UNA GAMA QUE DESCRIBE A LA ARQUITECTURA Y AL DISEÑO

Siempre pensando en la integración de la luz al diseño y a la arquitectura, en Calux volvemos a apostar a la elección de nuevos modelos originales de diseño y energéticamente eficientes.

Con esta innovadora gama de productos ofrecemos soluciones creativas donde los arquitectos, decoradores y proyectistas pueden trabajar sin límites.

Porque ya no solo se trata de iluminar, se trata de escenificar los espacios con luz y evocar emociones.

LÍNEA DECORATIVA

Luminarias que deslumbran con su total elegancia y combinan lo último en tecnología, transformando los espacios y potencializado su expresividad de modo minimalista.



V2024-N



CM-2224/CC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	SOCKET	DIMENSIONES
V2024-N	Luminario para techo	Interior	Acero	Negro Mate	60W	125V-60Hz	480mA	E-27	∅ 20 x 44cm Cable: 100cm
CM-2224/CC	Luminario para techo	Interior	Concreto	Concreto	40W	125V-60Hz	320mA	E-27	∅ 22 x 20cm Cable: 100cm

LÍNEA DECORATIVA



V2054



V2046/OR




V2042



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	SOCKET	DIMENSIONES
V2054	Luminario para techo	Interior	Acero	Madera	60W	125V-60Hz	480mA	E-27	∅ 25 x 28cm Cable: 120cm
V2046/OR	Luminario para techo	Interior	Acero	Oro Rosado	60W	125V-60Hz	480mA	E-27	∅ 30 x 20cm Cable: 90cm
V2042	Luminario para techo	Interior	Sintético	Madera	160W	125V-60Hz	1280mA	E-27	∅ 50 x 20cm Cable: 90cm

LÍNEA DECORATIVA

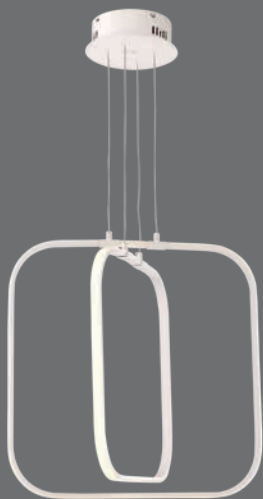

CA0236-2-LED/SA



CL-1064-5-LED/BL



CL-0236-5-LED/SA



CL-5353-8-LED/SA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	TEMPERATURA DE COLOR	DIMENSIONES
CA0236-2-LED/SA	Luminario para techo	Interior	Acero y Aluminio	Aluminio	50W	100-240V~50-60Hz	400mA	3000°K	52 x 52cm Cable: 100cm
CL-1064-5-LED/BL	Luminario para techo	Interior	Acero y Aluminio	Aluminio	78W	100-240V~50-60Hz	624mA	3000°K	58 x 58cm Cable: 100cm
CL-0236-5-LED/SA	Luminario para techo	Interior	Acero y Aluminio	Aluminio	43W	100-240V~50-60Hz	344mA	3000°K	∅ 62 x 21cm Cable: 60cm
CL-5353-8-LED/SA	Luminario para techo	Interior	Acero y Aluminio	Aluminio	58W	100-240V~50-60Hz	464mA	3000°K	∅ 47 x 37cm Cable: 60cm

DRIVER INCLUIDO

LÍNEA ARQUITECTÓNICA

Luminarias amigas de la arquitectura que tiene la particularidad de crear ambientes donde la iluminación está presente de manera discreta sin perder o descuidar su principal función, iluminar.



2012-E27/GF



2008-E27/GF



9268-GU10/GF
ILUMINA HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



9281-GU10/GF



9620-LED
DRIVER INCLUIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	IP	SOCKET	DIMENSIONES
2012-E27/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Policarbonato	Grafito	60W	125V-60Hz	480mA	54	E-27	18x25.5x11cm
2008-E27/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Policarbonato	Grafito	60W	125V-60Hz	480mA	54	E-27	25x12.5x11.5cm
9620-LED	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido	Grafito	6W	100-240V~50-60Hz	0.06mA	54	N/A	8x8x8cm
9281-GU10/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y cristal	Grafito	35W	120V-60Hz	291mA	44	GU-10	6.5x8x9.3cm
9268-GU10/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y cristal	Grafito	70W	120V-60Hz	582mA	44	GU-10	6.5x15x9.3cm

LÍNEA ARQUITECTÓNICA



3820-LED/GF



3920-LED/BL



5720-LED/BL

ILUMINA HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



7820-LED/BL

ILUMINA HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



4230-LED/BL



4240-LED/BL



4720-LED/BL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	IP	TEMPERATURA DE COLOR	DIMENSIONES
3820-LED/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y PC	Grafito	12W	100-240V~50-60Hz	120mA	54	3000°K	13.2 x 22.5 x 11cm
3920-LED/BL	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Cristal	Blanco	15W	90-130V~50-60Hz	150mA	54	3000°K	30 x 4.3 x 19.5cm
5720-LED/BL	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Cristal	Blanco	15W	90-130V~50-60Hz	150mA	54	3000°K	27 x 15.4 x 10.9cm
7820-LED/BL	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Cristal	Blanco	16W	100-240V~50-60Hz	160mA	65	3000°K	22 x 4.6 x 6.8cm
4230-LED/BL	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Cristal	Blanco	6W	100-240V~50-60Hz	60mA	54	3000°K	20 x 9 x 3.6cm
4240-LED/BL	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Cristal	Blanco	6W	100-240V~50-60Hz	60mA	54	3000°K	17 x 6 x 3.15cm
4720-LED/BL	Luminario para empotrar en muro	Interior	Plástico ABS	Blanco y Gris	1.2W	100-240V~50-60Hz	12mA	44	3000°K	9.5 x 9.5 x 3.2cm

LÍNEA ARQUITECTÓNICA




8372/GF



5491/GF



3190

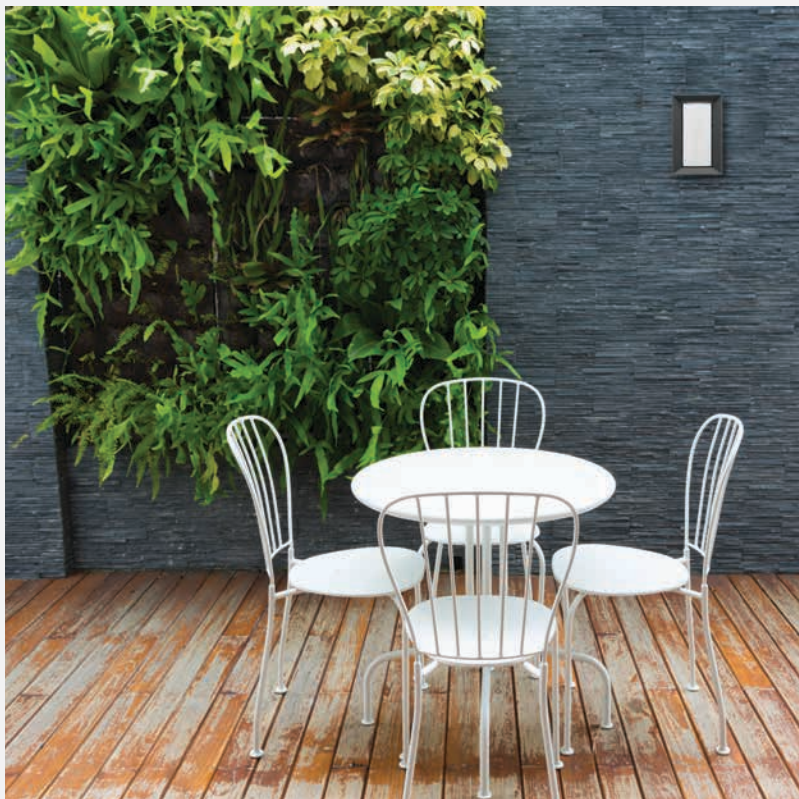

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	IP	SOCKET	DIMENSIONES
8372/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y PC	Grafito	60W	125V~60Hz	480mA	54	E-27	17.5 x 21 x Ø11cm
5491/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y PC	Blanco	60W	125V~60Hz	480mA	54	E-27	13 x 22 x 10.5cm
3190	Luminario para empotrar en piso	Interior/Exterior	Acero Inoxidable	Inoxidable	35W	120V~60Hz	290mA	65	GU-10	Ø8.8 x 15cm

